


LEDAN Produkte Übersicht / Information

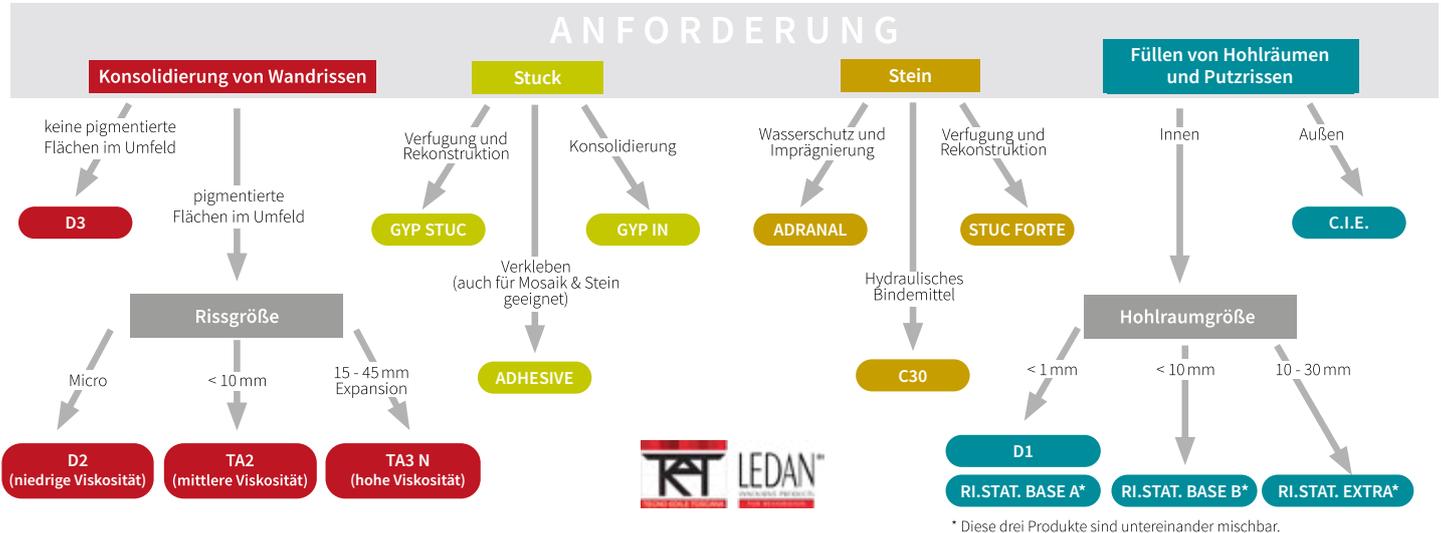

		Für den Innen- und Außenbereich	Nur für den Innenbereich	Pigmentierte Flächen	Nicht pigmentierte Flächen	Expandierend	Putzablösungen und Risse	Wandschäden		Stein und harte Materialien		Gipsstuck	
								Füllen von Rissen	Verfugen von Rissen	Schutz	Verfugen und Ergänzen	Injektionsmörtel	Rekonstruktion und Ergänzung
D1	Putzschäden		●	●			Niedrig viskos						
RI.STAT. BASE A			●	●			Niedrig viskos						
RI.STAT. BASE B			●	●			< 10 mm						
RI.STAT. EXTRA			●	●		●	< 30 mm						
CIE	Wandschäden	●			●								
D2		●		●			Micro						
D3		●			●			●					
TA2		●		●				< 10 mm					
TA3N	●		●			●	Hoch viskos						
STUC FORTE	Stein	●		●					●		●		
C30		●		●				Hydraulisches Bindemittel		Hydraulisches Bindemittel			
ADRANAL		●		●				Schutz	●				
ADHESIVE	Gipsstuck	●					Für Fragmente			Für Fragmente	●	Kleben	
GYP IN			●	●			(Wenn aus Gips hergestellt)				●		
GYP STUC			●	●			Schließen eines Spalts					●	

Einige einfache Hinweise für die richtige Verwendung des Produktes:

- Lesen Sie das Datenblatt sorgfältig und halten Sie sich an die vorgesehene Verwendung des Produkts.
- Fügen Sie niemals weitere Produkte hinzu, nur Wasser.
- Mit Wasser und mithilfe eines elektrischen Gerätes gründlich mischen.
- Niemals Salz- oder Schmutzwasser verwenden.

- Messen Sie die Wassermenge genau nach den im technischen Datenblatt angegebenen Proportionen ab.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht unter extrem kalten oder extrem heißen Bedingungen (Temperatur unter 5 °C oder über 35 °C).
- Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind für sie da.